



LICZARKI
BANKNOTÓW

CASH SERVICES®
SELECTIC

WWW.SELECTIC.PL

XC-150

LICZARKA ILOŚCIOWA

PRZEZNACZONA DO STANOWISK KASOWYCH. ZAPEWNIĄ SZYBKIE I DOKŁADNE LICZENIE. DZIĘKI SOLIDNEMU WYKONANIU ZAPEWNIĄ DŁUGOLETNIĄ EKSPLOATACJĘ. MODEL XC-150 POSIADA MODUŁ, KTÓRY WERYFIKUJE BANKNOTY PODWÓJNĄ KONTROLĄ ROZMIARU DD (BANKNOTY MAŁE W DUŻYCH I DUŻE W MAŁYCH).



ROZMIAR
DD

FUNKCJE

- AUTOMATYCZNY LUB MANUALNY START
- SUMOWANIE PRZELICZEŃ ADD
- ODLICZANIE DOWOLNYCH PLIKÓW BATCH
- KLAWIATURA NUMERYCZNA 0-9
- PODWÓJNA KONTROLA ROZMIARU BANKNOTÓW DD
- ROZPOZNAWANIE PODWÓJNYCH BANKNOTÓW IR
- KOMUNIKATY: PODWÓJNE POBRANIE, UKOŚNE POBRANIE, POBRANIE ŁAŃCUCHOWE
- NISKI POZIOM HAŁASU
- FUNKCJA SAMODIAGNOZY CZUJNIKÓW
- W STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU DODATKOWY JEDNO LINIOWY WYŚWIETLACZ DLA KLIENTA
- DODATKOWO NAKŁADKI ZWIĘKSZAJĄCE POJEMNOŚĆ PODAJNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE

- AUTOPOJEMNOŚĆ PODAJNIKA: 300~(MAX.) 600SZT.
- POJEMNOŚĆ ODBIERAKA: 300SZT.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: 1000/1200/1300/1500SZT./MIN.
- WYŚWIETLACZ LED (CZERWONY), GŁÓWNY 4-CYFROWY, BATCH 3-CYFROWY
- ODLICZANIE: 1~999SZT.
- WYMIARY: 270 (SZER.) X 260 (GŁ.) X 255 (WYS.)
- ROZMIAR BANKNOTÓW: 50~100MM (WYS.)/100~190MM(SZER.)
- ZAKRES GRUBOŚCI: 0,05~0,2MM
- WAGA: 6KG
- ZASILANIE: 100~240V, 50~60HZ, 1,5A
- POBÓR MOCY: 40W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



LICZARKA
 XC-150



DODATKOWE NAKŁADKI PODAJNIKA ZWIĘKSZAJĄCE
 POJEMNOŚĆ PODAJNIKA DO 600 SZT. BANKNOTÓW




JEDNOLINIOWY WYŚWIETLACZ
 (WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

XC-155W

LICZARKA ILOŚCIOWA
 Z DETEKcją

ZAPEWNIĄ SZYBKIE I DOKŁADNE LICZENIE. SOLIDNE WYKONANIE ZAPEWNIĄ DŁUGOLETNIĄ EKSPLOATACJĘ. XC-155W POSIADA MODUŁ UV, WERYFIKUJĄCY PRAWDZIWOŚĆ BANKNOTÓW W PROMIENIACH ULTRAFIOLETOWYCH, MODUŁ MG WERYFIKUJĄCY PRAWDZIWOŚĆ BANKNOTÓW CZUJNIKIEM MAGNETYZMU ORAZ PODWOJNĄ KONTROLĘ ROZMIARU DD. PODWOJNA TECHNOLOGIA UV I MG POZWALA NA ZNAKOMITE WYNIKI W ROZPOZNAWANIU SFALSZOWANYCH BANKNOTÓW.

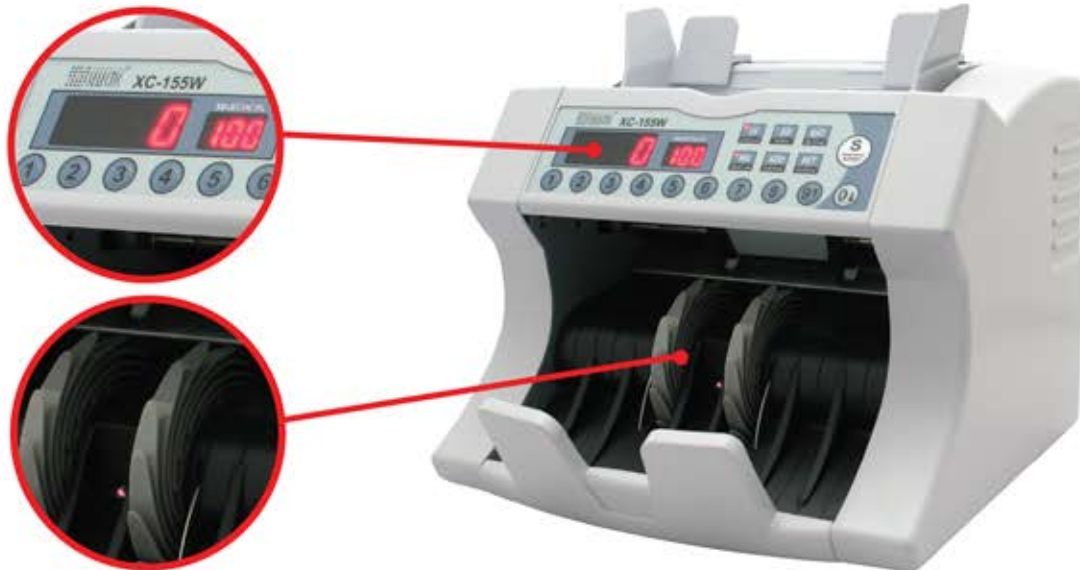

FUNKCJE

- AUTOMATYCZNY LUB MANUALNY START
- SUMOWANIE PRZELICZEŃ ADD
- ODLICZANIE DOWOLNYCH PLIKÓW BATCH
- KLAWIATURA NUMERYCZNA 0-9
- PODWOJNA KONTROLA ROZMIARU BANKNOTÓW DD
- DETEKCJA UV, DETEKcja MG
- ROZPOZNAWANIE PODWOJNYCH BANKNOTÓW IR
- KOMUNIKATY: PODWOJNE POBRANIE, UKOŚNE POBRANIE, POBRANIE ŁAŃCUCHOWE
- NISKI POZIOM HAŁASU
- FUNKCJA SAMODIAGNOZY CZUJNIKÓW
- W STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU DODATKOWY JEDNO LINIOWY WYŚWIETLACZ DLA KLIENTA
- DODATKOWO NAKŁADKI ZWIĘKSZAJĄCE POJEMNOŚĆ PODAJNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE

- AUTOPOJEMNOŚĆ PODAJNIKA: 300~(MAX.) 600SZT.
- POJEMNOŚĆ ODBIERAKA: 300SZT.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: 1000/1200/1500/1800SZT./MIN.
- WYŚWIETLACZ LED (CZERWONY), GŁÓWNY 4-CYFROWY, BATCH 3-CYFROWY
- ODLICZANIE: 1~999SZT.
- WYMIARY: 270 (SZER.) X 260 (GŁ.) X 255 (WYS.)
- ROZMIAR BANKNOTÓW: 50~100MM (WYS.)/100~190MM(SZER.)
- ZAKRES GRUBOŚCI: 0,05~0,2MM
- WAGA: 6KG
- ZASILANIE: 100~240V, 50~60HZ, 1,5A
- POBÓR MOCY: 40W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



LICZARKA
 XC-155W



DODATKOWE NAKŁADKI PODAJNIKA ZWIĘKSZAJĄCE
 POJEMNOŚĆ PODAJNIKA DO 600 SZT. BANKNOTÓW



JEDNOLINIOWY WYŚWIETLACZ
 (WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

XC-160V

LICZARKA WARTOŚCIOWA
 DO 4 WALUT Z DETEKcją

ZAPEWNIĄ SZYBKIE I DOKŁADNE LICZENIE WARTOŚCIOWE I ILOŚCIOWE. PRZYSTOSOWANA DO LICZENIA I DETEKcji PLN, EURO, GBP, USD. DZIĘKI SOLIDNEMU WYKONANIU ZAPEWNIĄ DŁUGOLETNIA EKSPLOATACJĘ. MODEL XC-160V POSIADA MODUŁ RGB. DODATKOWO ZASTOSOWANE ZOSTAŁY CZUJNIKI WERYFIKUJĄCE PRAWDZIWOŚĆ BANKNOTÓW W PROMIENIACH ULTRAFIOLETOWYCH UV, MODUŁY MG, MT WERYFIKUJĄCE PRAWDZIWOŚĆ BANKNOTÓW CZUJNIKIEM MAGNETYZMU. ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA ZAPEWNIĄ ZNAKOMITE WYNIKI W ROZPOZNAWANIU SFALSZOWANYCH BANKNOTÓW.



FUNKCJE

- LICZY WARTOŚCIOWO PLN, EURO, GBP, – ILOŚĆ. MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY WALUT
- DOSKONAŁE FUNKCJE DETEKcji – UV, FL, MG, MT, RGB
- ROZPOZNAWANIE NOMINAŁÓW ZA POMOCĄ COLORU, 3D SIZE SENSORS
- 3D – KONTROLA ROZMIARU
- WYŚWIETLACZ 3,2" TFT COLOR LED
- STANDARDOWO DODATKOWY DWULINIOWY WYŚWIETLACZ ZEWNĘTRZNY
- MENU: J. POLSKI, ANGIELSKI – KOMUNIKATY PEŁNE ZDANIA
- LICZENIE: ILOŚĆ, MIX, SORT
- NISKI POZIOM HAŁASU
- FUNKCJA SAMODIAGNOZY CZUJNIKÓW
- FUNKCJA ODLICZANIA SZTUK BATCH
- OPCJONALNIE PODŁĄCZENIE DRUKARKI, PRZESYŁANIE DANYCH DO PC
- ŁATWA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ RS-232, USB

PARAMETRY TECHNICZNE

- AUTOPOJEMNOŚĆ PODAJNIKA: 300~(MAX.) 600SZT.
- POJEMNOŚĆ ODBIERAKA: 300SZT.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: 1000/1100/1300/1500SZT./MIN.
- WYŚWIETLACZ: LCD (3,2 TFT), 400 X 240 COLOR GRAPHIC, WYŚWIETLA DO 9 CYFR
- ODLICZANIE: 1~999SZT.
- WYMIARY: 270 (SZER.) X 260 (GŁ.) X 255 (WYS.)
- ROZMIAR BANKNOTÓW: 50~100MM (WYS.)/100~190MM(SZER.)
- ZAKRES GRUBOŚCI: 0,05~0,2MM
- WAGA: 6KG
- ZASILANIE: 100~240V, 50~60HZ, 1,5A
- POBÓR MOCY: 40W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



LICZARKA
 XC-160V



DODATKOWE NAKŁADKI PODAJNIKA ZWIĘKSZAJĄCE
 POJEMNOŚĆ PODAJNIKA DO 600 SZT. BANKNOTÓW



DWULINIOWY WYŚWIETLACZ
 (WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

XC-180V

LICZARKA WARTOŚCIOWA DO WALUT
PLN, EURO, GBP, USD, UAH Z DETEKcją

SZYBKE I DOKŁADNE LICZENIE WARTOŚCIOWE I ILOŚCIOWE.
PRZYSTOSOWANA DO LICZENIA I DETEKcji 5 WALUT TJ. PLN, EURO, GBP, USD, UAH.
SOLIDNE WYKONANIE ZAPEWNIĄ DŁUGOLETNIĄ EKSPLOATACJĘ. MODEL
XC-180V POSIADA LISTWĘ CIS. WERYFIKUJE PRAWDZIWOŚĆ BANKNOTÓW POD WZGLĘDEM
UV, FL, MG, MT, IR, . ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA POZWALA NA ZNAKOMITE WYNIKI
W ROZPOZNAWANIU SFALSZOWANYCH BANKNOTÓW. KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA,
CZYTELNY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD. ŁATWY DOSTĘP – OTWIERANY PRZÓD LICZARKI.



FUNKCJE

- DOSKONAŁE FUNKCJE DETEKcji – UV, FL, MG, MT, IR
- ROZPOZNAWANIE NOMINAŁÓW ZA POMOCĄ CIS
- ROZPOZNAWANIE 4 KIERUNKI: AWERS, REWERS, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ BANKNOTU, DETEKcja 3D
- ŁATWY DOSTĘP – UCHYLNÝ PRZÓD
- WIELOKOLOROWY WYŚWIETLACZ 3,2" TFT COLOR LED
- STANDARDOWO DODATKOWY WYŚWIETLACZ ZEWNĘTRZNY
- MENU: J. POLSKI, ANGIELSKI – KOMUNIKATY PEŁNE ZDANIA
- LICZENIE: ILOŚĆ, MIX, SORT
- FUNKCJA ODLICZANIA SZTUK BATCH
- OPCJONALNIE PODŁĄCZENIE DRUKARKI, PRZESYŁANIE DANYCH DO PC
- ŁATWA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ USB

PARAMETRY TECHNICZNE

- AUTOPOJEMNOŚĆ PODAJNIKA: 300~(MAX.) 600SZT.
- POJEMNOŚĆ ODBIERAKA: 300SZT.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: 900/1000/1200/1500SZT./MIN.
- WYŚWIETLACZ: LCD (3,2 TFT), 400 X 240 COLOR GRAPHIC
- ODLICZANIE: 1~999SZT.
- WYMIARY: 278 (SZER.) X 270 (GŁ.) X 259 (WYS.)
- ROZMIAR BANKNOTÓW: 50~100MM (WYS.)/100~190MM(SZER.)
- ZAKRES GRUBOŚCI: 0,05~0,2MM
- WAGA: 7,3KG
- ZASILANIE: 100~240V, 50~60HZ, 1,5A
- POBÓR MOCY: W OCZEKIWANIU 8W, W DZIAŁANIU 28,7W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



LICZARKA
XC-180V



DODATKOWE NAKŁADKI PODAJNIKA ZWIĘKSZAJĄCE
POJEMNOŚĆ PODAJNIKA DO 600 SZT. BANKNOTÓW



DWULINIOWY WYŚWIETLACZ
(WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

XC-200R

1,5 KIESZENIOWA
 LICZARKA WARTOŚCIOWA
 Z WIELOWALUTOWĄ DETEKCJĄ

SZYBKE I DOKŁADNE LICZENIE WARTOŚCIOWE, ILOŚCIOWE. MOŻLIWOŚĆ SORTOWANIA. PRZYSTOSOWANA DO LICZENIA I DETEKCJI 5 WALUT T.J. PLN, EURO, GBP, USD. MOŻNA DODAC JESZCZE 4 WALUTY. SOLIDNE WYKONANIE ZAPEWNIĄ DŁUGOLETNIĄ EKSPLOATACJĘ. MODEL XC-200V POSIADA LISTWĘ CIS. WERYFIKUJE PRAWDZIWOŚĆ BANKNOTÓW POD WZGLĘDEM UV, FL, MG, MT, IR. ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA POZWALA NA ZNAKOMITE WYNIKI W ROZPOZNAWANIU SFALSZOWANYCH BANKNOTÓW. KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA. CZYTELNY, WIELOKOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD. ŁATWY DOSTĘP OTWIERANY PRZÓD LICZARKI I TYŁ LICZARKI.



FUNKCJE

- LICZY WARTOŚCIOWO PLN, EURO, GBP, USD, UAH, ETC.
- DOSKONAŁE FUNKCJE DETEKCJI – UV, FL, MG, MT, IR
- SORTOWANIE WIELU WALUT, PODSTAWY FITNESS SORT
- ROZPOZNAWANIE NOMINAŁÓW ZA POMOCĄ IR CIS
- CZYTANIE NUMERÓW SERYJNYCH – OPCJA
- ŁATWY DOSTĘP – UCHYLNĄ PRZÓD I TYŁ
- WIELOKOLOROWY WYŚWIETLACZ 3,2" TFT COLOR LED
- STANDARDOWO DODATKOWY WYŚWIETLACZ ZEWNĘTRZNY, OPCJONALNIE DWUEKRANOWY WYŚWIETLACZ LED
- MENU: J. POLSKI, ANGIELSKI – KOMUNIKATY PEŁNE ZDANIA
- LICZENIE: ILOŚĆ, MIX, SORT, FACE, ORIENT, SERIAL (OPCJA), NOMINAŁ
- FUNKCJA ODLICZANIA SZTUK BATCH, FUNKCJA ODLICZANIA WARTOŚCI VALUE BATCH
- OPCJONALNIE PODŁĄCZENIE DRUKARKI, PRZESYŁANIE DANYCH DO PC
- ŁATWA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ USB

PARAMETRY TECHNICZNE

- AUTOPOJEMNOŚĆ PODAJNIKA: 300-(MAX.) 500SZT.
- POJEMNOŚĆ ODBIERAKA: 300SZT.
- POJEMNOŚĆ KIESZENI ODRZUTU: 100SZT.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: 1000/1100/1300/1500SZT./MIN.
- WYŚWIETLACZ: LCD (3,2 TFT), 400 X 240 COLOR GRAPHIC
- ODLICZANIE: 1-9995SZT.
- WYMIARY: 286 (SZER.) X 296 (GŁ.) X 321 (WYS.)
- ROZMIAR BANKNOTÓW: 50-100MM (WYS.)/100-190MM(SZER.)
- ZAKRES GRUBOŚCI: 0,05-0,2MM
- WAGA: 11KG
- ZASILANIE: 100-240V, 50-60HZ, 1,5A
- POBÓR MOCY: W OCZEKIWANIU 10W, W DZIAŁANIU 30W

MG

MT

IR

FL

UV

CIS

VALUE